



Lacrex Air-Go-Matic

Automatisches Entlüftungsventil

Spart Heizenergie und Servicezeit



Funktionsweise:

Meine Vorteile

- Ersparen Sie sich das entlüften der Heizkörper. Air-Go-Matic macht das automatisch für Sie, an jedem Heizkörper individuell.
- Spart Energie und damit Heizkosten.
- Vermeidet Korrosion im Heizkörper.
- Keine Geräusche durch Luft-Wasser Gluckern.
- Einfach bestehendes Ventil mit passender Air-Go-Matic Gewindegröße austauschen.




Das TÜV geprüfte Air-Go-Matic Ventil passt in bestehende Gewindeanschlüsse der Heizkörper etc., ersetzt damit das manuelle Ventil. Innerhalb des Air-Go-Matic Ventils befinden sich spezielle Hygroskopische Scheiben welche sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnen und so das Ventil dichten.

Sammelt sich im Heizkörper Luft so trocknen diese Scheiben leicht an, ziehen sich zusammen und öffnen damit ein Spalt in dem die Luft entweichen kann. Der Vorgang wiederholt sich wiederkehrend und vollkommen geräuschlos. Auf der Stirnseite ist ein manuelles entlüften auch weiterhin möglich.

Das patentierte und TÜV geprüfte Lacrex Air-Go-Matic arbeitet mit vielen Wasser und Drucksystemen:

- Heizkörpern
- Boiler
- Fußboden Heizungs-Verteiler
- Leitungen
- Tank und Kessel

Model	d	D
Air-Go-Matic 18	DN 6, R 1/8" (9,7mm)	20 mm
Air-Go-Matic 14	DN 8, R 1/4" (13,1 mm)	22,5mm
Air-Go-Matic 38	DN 10, R 3/8" (16,6mm)	22,5mm

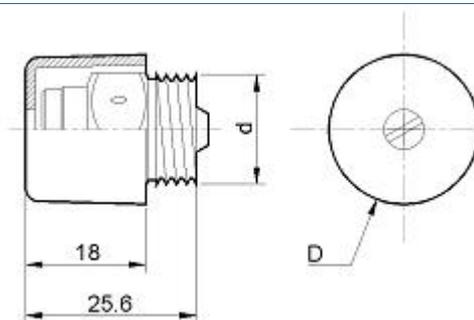

Technische Daten:

Maximale Betriebstemperatur 100°C. Mindest Systemdruck 0,1 bar, maximal 8 bar. Flüssigkeiten ohne chemische Zusatzstoffe. Für nicht fachmännische Installation wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten.